

Erläuterung der eingefärbten Flächen und Linien _____	S.2
SoffImage 34 mit Endkappen Informationen _____	S.3
SoffImage 33 mit Endkappen Informationen _____	S.4
SoffImage 32 mit Endkappen Informationen _____	S.5
SoffImage 34 ohne Endkappen Informationen _____	S.6
SoffImage 33 ohne Endkappen Informationen _____	S.7
SoffImage 32 ohne Endkappen Informationen _____	S.8

Beschnittzugabe:

Zugabe zum eigentlichen Motiv, um bei der Weiterverarbeitung weiße Blitzer oder Versätze zu vermeiden. Das Hintergrundmotiv sollte diesen Bereich ausfüllen.

Schnitt:

Grafik wird auf Endformat beschnitten, alles außerhalb dieses Bereiches fällt weg.

Wichtige & sichtbare Elemente

Wichtige Elemente wie Logos, Bilder oder Texte, die sichtbar sein müssen, bitte in diesem Bereich platzieren! Elemente außerhalb dieser Bereiche können von der Hardware verdeckt werden oder zu unerwünschten Erscheinungen führen.

Hardware / verdeckte Fläche

Ab diesem Bereich fängt die Hardware, wie z.B. die Kassette oder die Klemmleiste von Rollbannern, an. Hier ist die Grafik nicht sichtbar. Das Hintergrundmotiv sollte trotzdem diesen Bereich ausfüllen.

Motiv geht in einer Rundung nach hinten weg





Beachten Sie darauf, dass Motive, die in Rundungen platziert werden, von vorne nicht mehr komplett sichtbar sind.


Naht

Hier geht eine Naht durch das Motiv. Wichtige Elemente wie Logos oder Texte, sollten an dieser Stelle nicht platziert werden.

Grafik geht im 90° Winkel nach hinten weg

Motive in diesem Bereich sind nur von der Seite sichtbar.

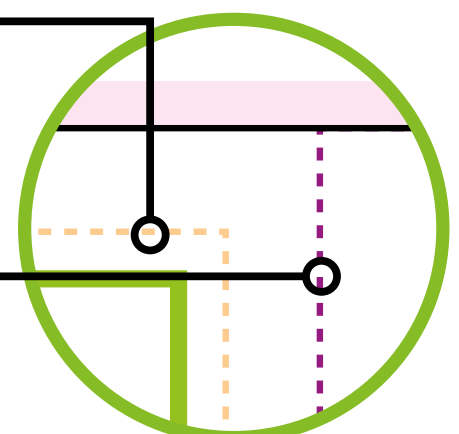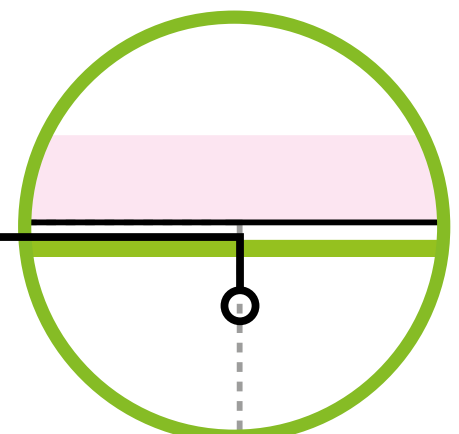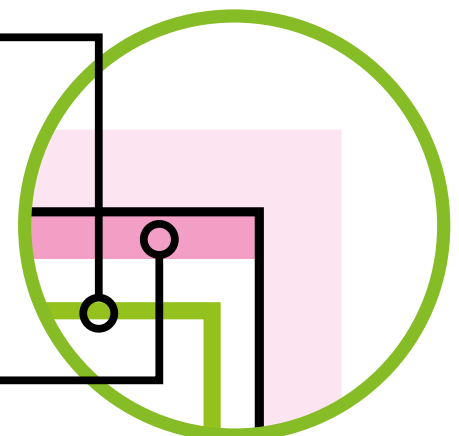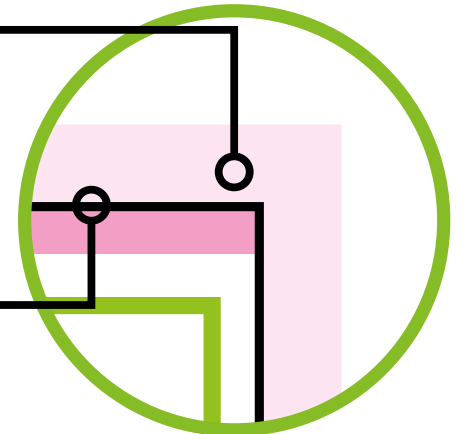

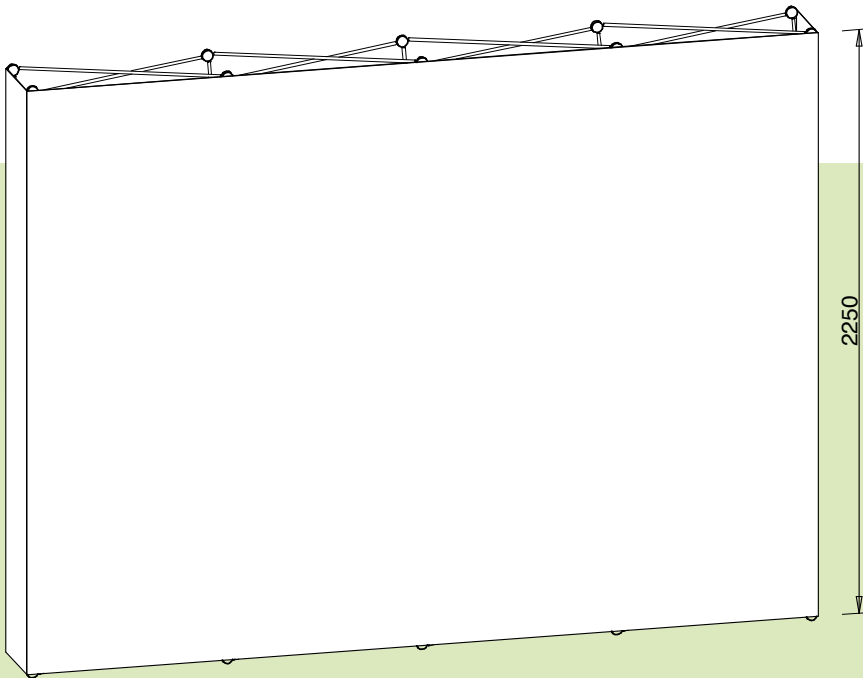

2250

Informationen:

Um die Textildrucke auf der Hardware befestigen zu können, wird auf der Rückseite rundum ein Flauschband angenäht. Auf den Endkappen werden kleine Flauschflächen angenäht. Die Seiten sind geschlossen.

Achten Sie bitte darauf, dass wichtige Elemente und Texte nicht auf einer Naht oder im Übergang zu den Endkappen stehen. (Beispiel 1)


Informationen zum Aufbau der Druckdaten entnehmen Sie bitte unseren Digitaldruckinformationen.

Grafikmaße:


Sichtmaß: **3630 x 2240 mm**, ohne Beschnittzugabe
Rohmaß: **3680 x 2290 mm**, mit Beschnittzugabe

Stellen Sie uns die Daten im Rohmaß bereit.

vermeiden:





- Naht geht durch ein wichtiges Element
- wichtiges Element fällt teilweise seitlich weg



- 25 mm Beschnittzugabe
- 25 bzw. 75 mm Sicherheitsabstand nach innen
- Bahnschnitt
- 90° Winkel

Bsp.1

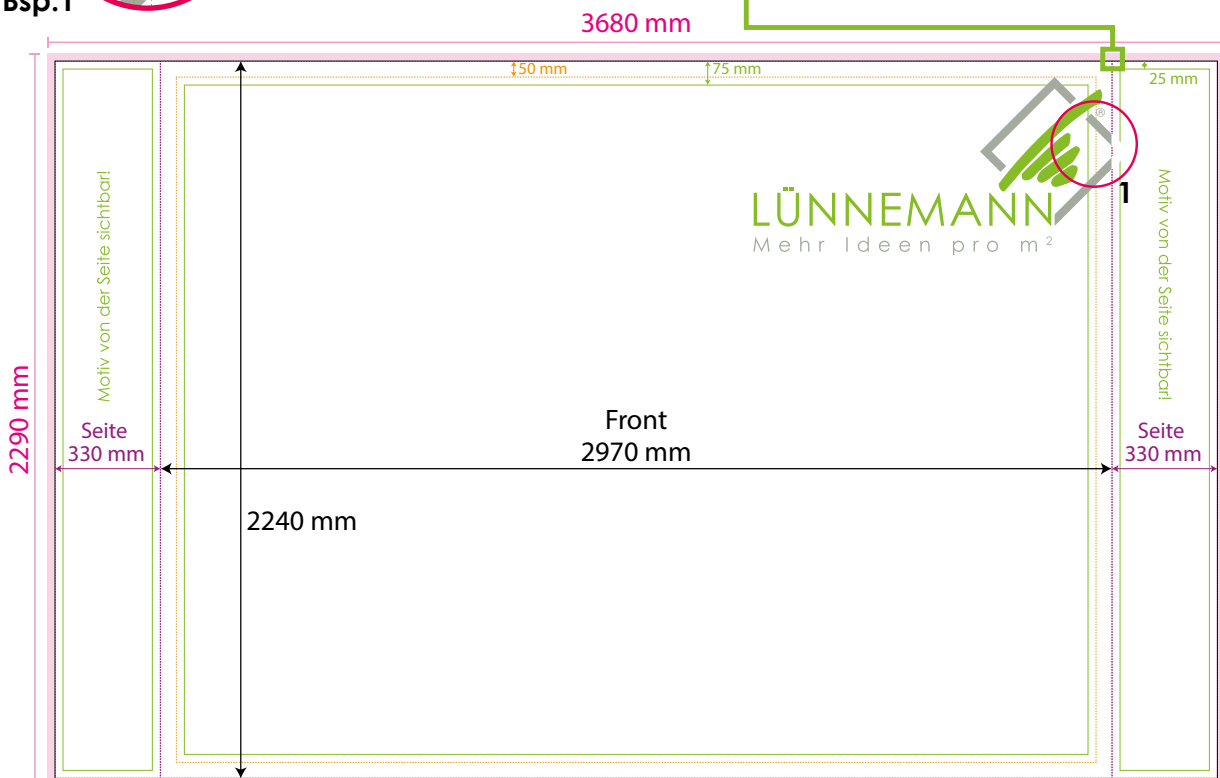

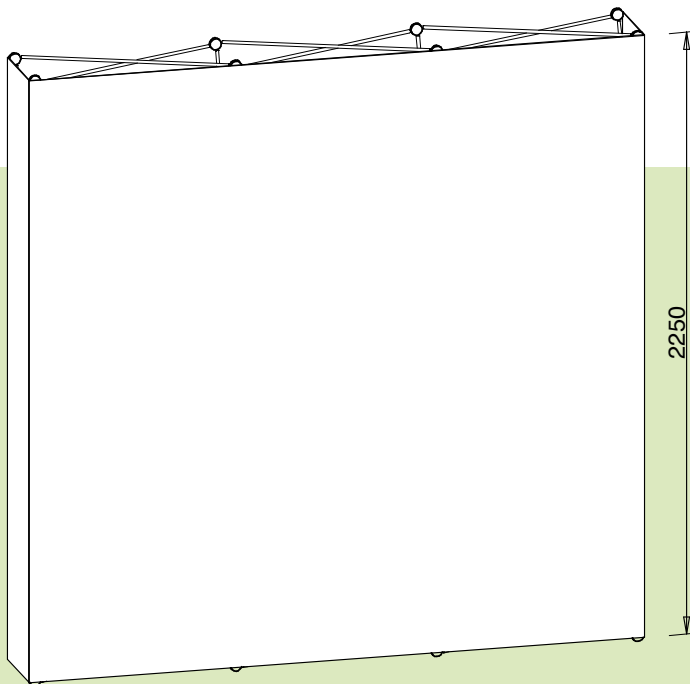

Informationen:

Um die Textildrucke auf der Hardware befestigen zu können, wird auf der Rückseite rundum ein Flauschband angenäht. Auf den Endkappen werden kleine Flauschflächen angenäht. Die Seiten sind geschlossen.

Achten Sie bitte darauf, dass wichtige Elemente und Texte nicht auf einer Naht oder im Übergang zu den Endkappen stehen. (Beispiel 1)


Informationen zum Aufbau der Druckdaten entnehmen Sie bitte unseren Digitaldruckinformationen.

Grafikmaße:

Sichtmaß: **2900 x 2240 mm**, ohne Beschnittzugabe
Rohmaß: **2950 x 2290 mm**, mit Beschnittzugabe

Stellen Sie uns die Daten im Rohmaß bereit.


vermeiden:




- Naht geht durch ein wichtiges Element
- wichtiges Element fällt teilweise seitlich weg

- 25 mm Beschnittzugabe
- 25 bzw. 75 mm Sicherheitsabstand nach innen
- Bahnschnitt
- 90° Winkel

Bsp.1

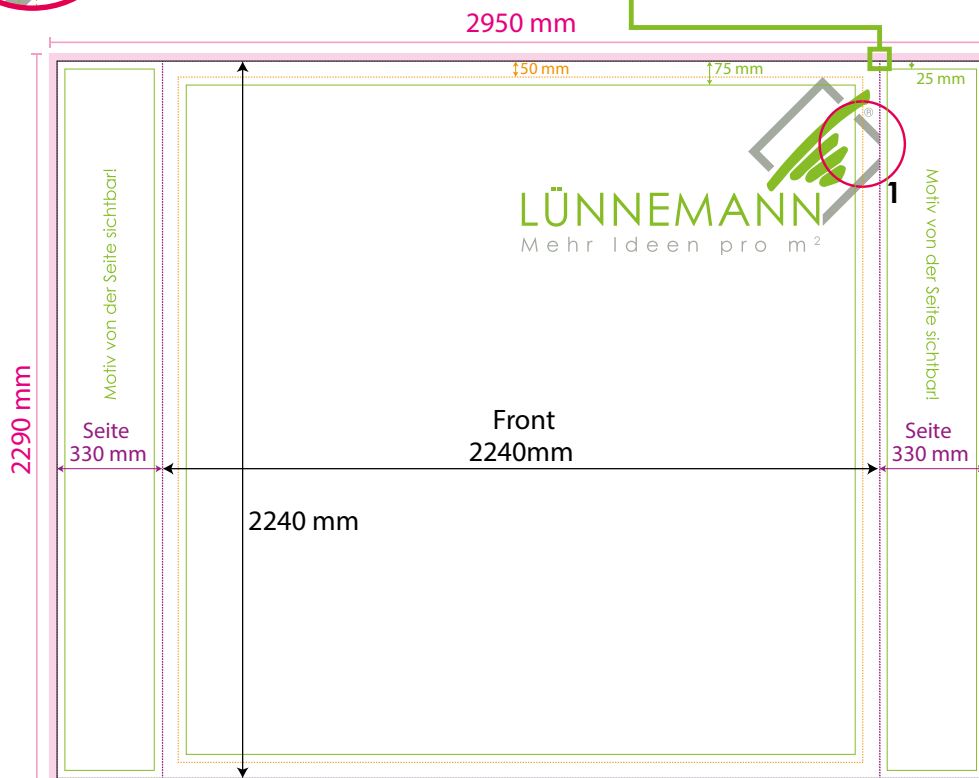

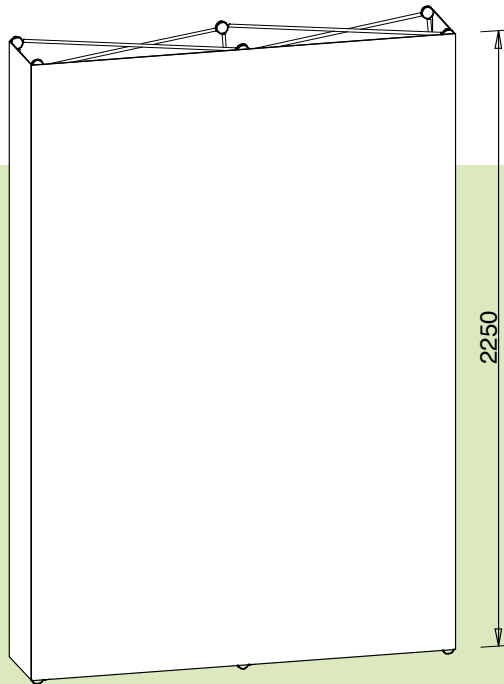

Informationen:

Um die Textildrucke auf der Hardware befestigen zu können, wird auf der Rückseite rundum ein Flauschband angenäht. Auf den Endkappen werden kleine Flauschflächen angenäht. Die Seiten sind geschlossen.

Achten Sie bitte darauf, dass wichtige Elemente und Texte nicht auf einer Naht oder im Übergang zu den Endkappen stehen. (Beispiel 1)


Informationen zum Aufbau der Druckdaten entnehmen Sie bitte unseren Digitaldruckinformationen.

Grafikmaße:

Sichtmaß: **2195 x 2240 mm**, ohne Beschnittzugabe
Rohmaß: **2200 x 2290 mm**, mit Beschnittzugabe

Stellen Sie uns die Daten im Rohmaß bereit.


vermeiden:




- Naht geht durch ein wichtiges Element
- wichtiges Element fällt teilweise seitlich weg

- 25 mm Beschnittzugabe
- 25 bzw. 75 mm Sicherheitsabstand nach innen
- Bahnschnitt
- 90° Winkel

Bsp.1

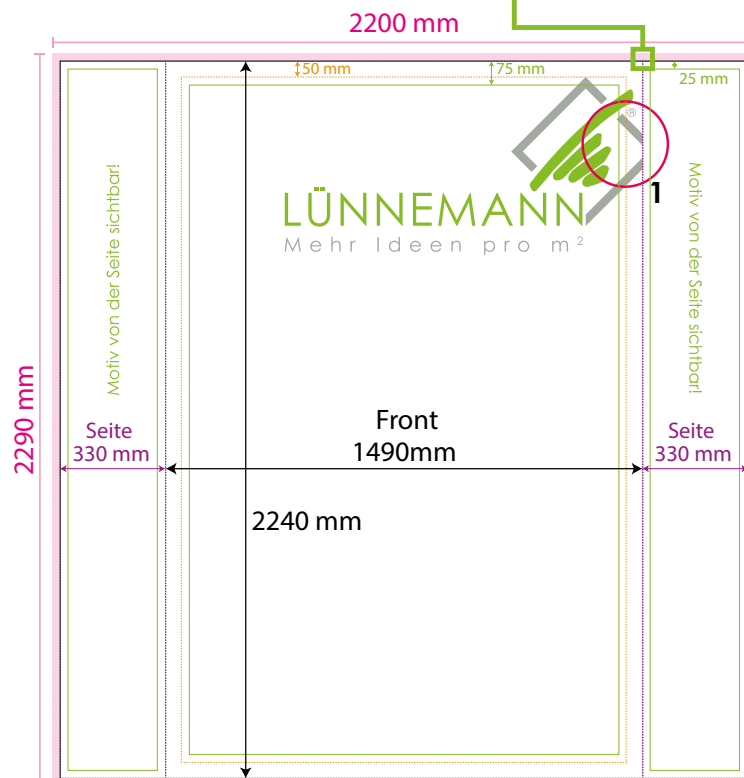

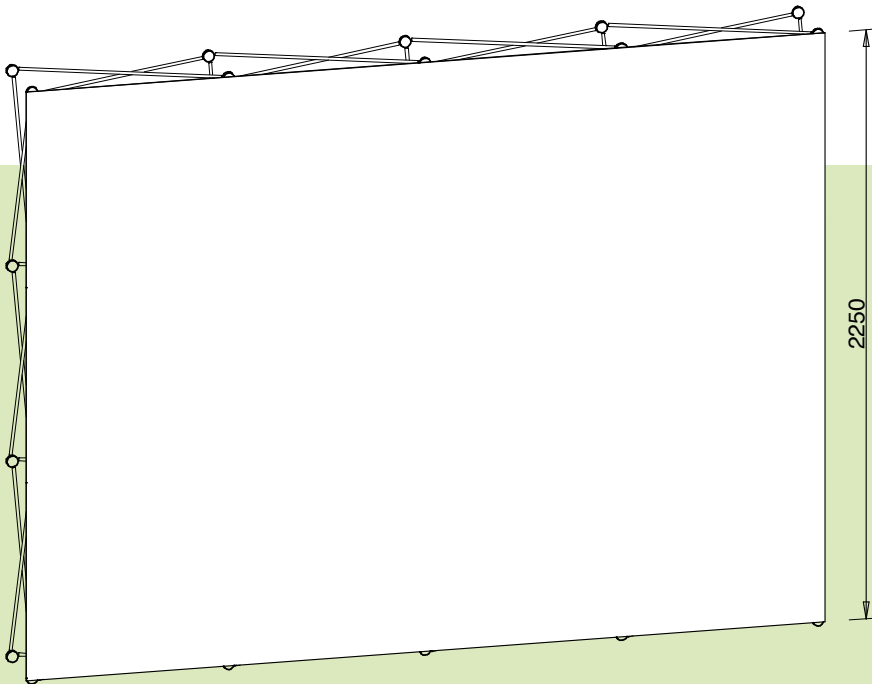

Informationen:

Um die Textildrucke auf der Hardware befestigen zu können, wird auf der Rückseite rundum ein Flanschband angenäht. Die Seiten sind offen.

Achten Sie bitte darauf, dass wichtige Elemente und Texte nicht auf einer Naht oder im Übergang zu den Endkappen stehen. (Beispiel 1)


Informationen zum Aufbau der Druckdaten entnehmen Sie bitte unseren Digitaldruckinformationen.

Grafikmaße:

Sichtmaß: **2970 x 2240 mm**, ohne Beschnittzugabe
Rohmaß: **3020 x 2290 mm**, mit Beschnittzugabe

Stellen Sie uns die Daten im Rohmaß bereit.

vermeiden:



Bsp.1

Naht geht durch ein wichtiges Element





25 mm Beschnittzugabe

75 mm Sicherheitabstand nach innen

Bahnschnitt

Naht

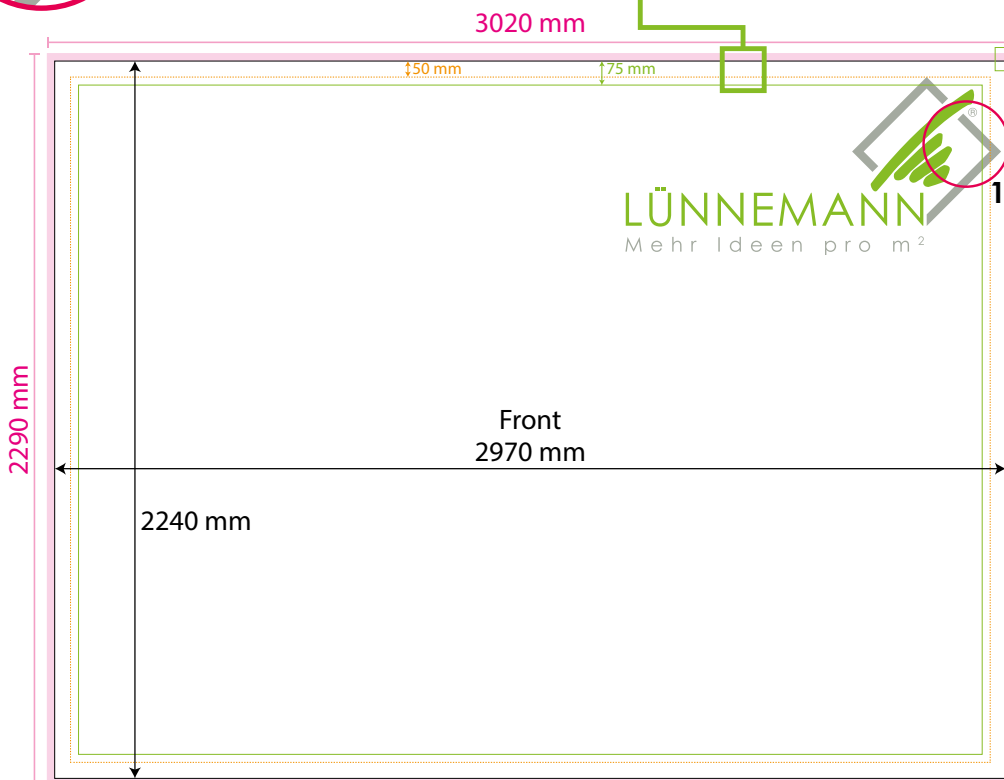

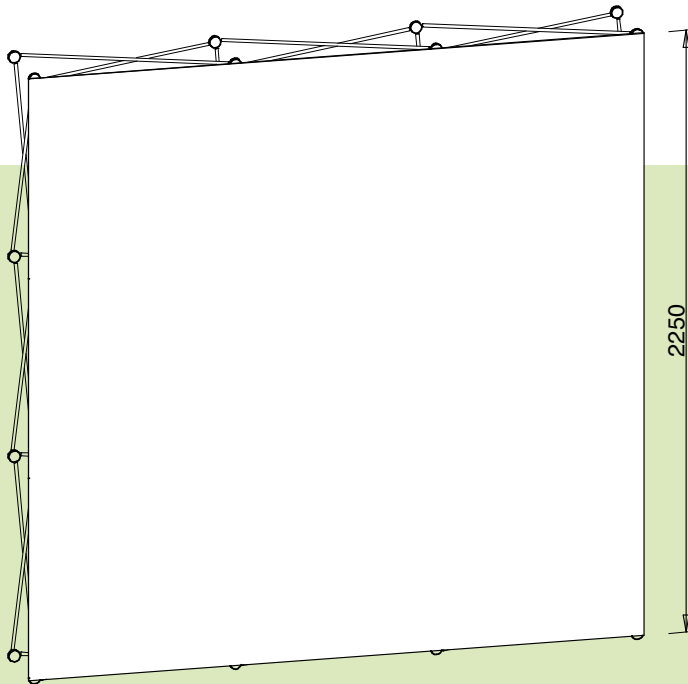

Informationen:

Um die Textildrucke auf der Hardware befestigen zu können, wird auf der Rückseite rundum ein Flauschband angenäht. Die Seiten sind offen.

Achten Sie bitte darauf, dass wichtige Elemente und Texte nicht auf einer Naht oder im Übergang zu den Endkappen stehen. (Beispiel 1)


Informationen zum Aufbau der Druckdaten entnehmen Sie bitte unseren Digitaldruckinformationen.

Grafikmaße:

Sichtmaß: **2240 x 2240 mm**, ohne Beschnittzugabe
Rohmaß: **2290 x 2290 mm**, mit Beschnittzugabe

Stellen Sie uns die Daten im Rohmaß bereit.

vermeiden:



Bsp.1

■ Naht geht durch ein wichtiges Element





25 mm Beschnittzugabe

75 mm Sicherheitsabstand nach innen

Bahnenschnitt

Naht

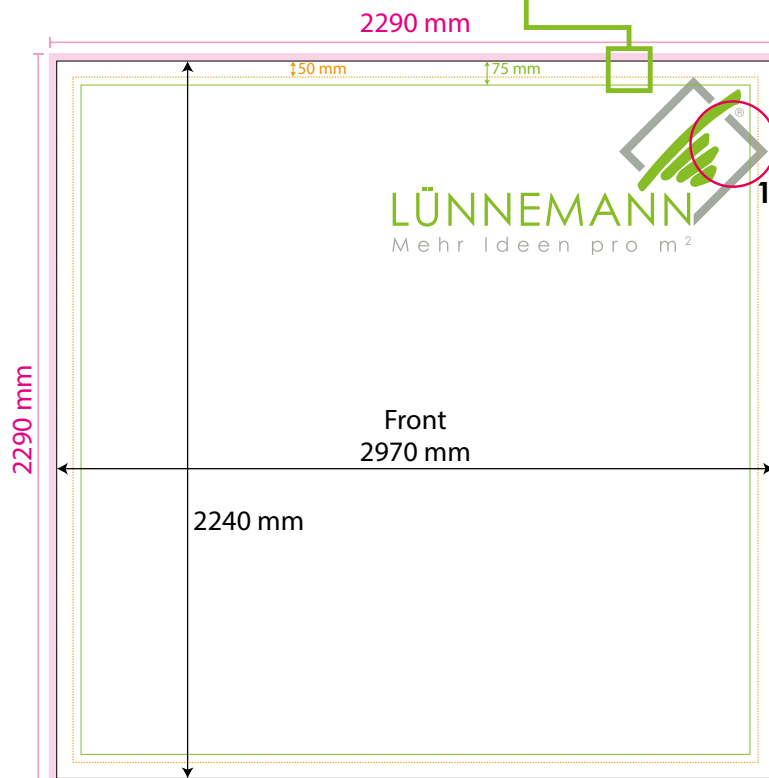

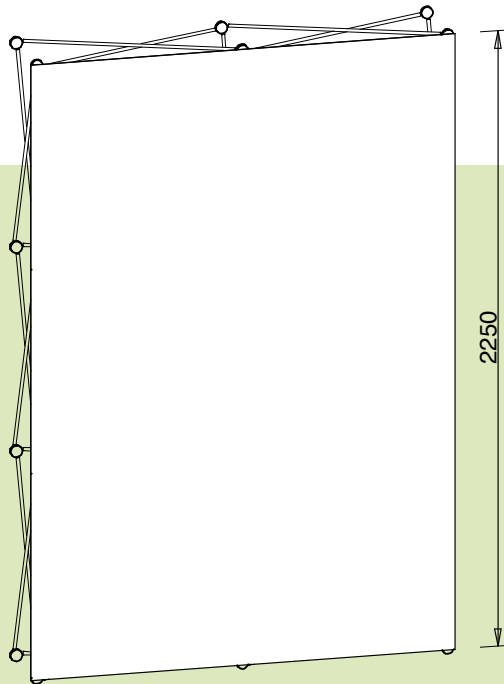

Informationen:

Um die Textildrucke auf der Hardware befestigen zu können, wird auf der Rückseite rundum ein Flauschband angenäht. Die Seiten sind offen.

Achten Sie bitte darauf, dass wichtige Elemente und Texte nicht auf einer Naht oder im Übergang zu den Endkappen stehen. (Beispiel 1)

Informationen zum Aufbau der Druckdaten entnehmen Sie bitte unseren Digitaldruckinformationen.

Grafikmaße:

Sichtmaß: **1490 x 2240 mm**, ohne Beschnittzugabe
Rohmaß: **1540 x 2290 mm**, mit Beschnittzugabe


Stellen Sie uns die Daten im Rohmaß bereit.

vermeiden:




Bsp.1

 Naht geht durch ein wichtiges Element



 25 mm Beschnittzugabe

 75 mm Sicherheit Abstand nach innen

 Bahnschnitt

 Naht

